




材質 **鉄**  
表面処理 ラスパート処理  
ねじ先端 シャープポイント  
ねじ山 高低ねじ山

## ナベ頭

### ■特長と用途

様々な部材とコンクリート下地への締結

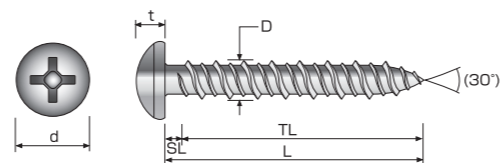

品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	適合ドリル径 (mm)	JAN
PC-4025P	4×25	5,000本(200本×25パック)	4.2	25	23							4516166004548
PC-4032P	4×32	3,750本(150本×25パック)	4.2	32	30	2.0	1.4 (18山)	7.5	2.7	No.2	3.4~3.5	4516166004555
*PC-4038P	4×38	3,125本(125本×25パック)	4.2	38	36							4516166020623
*PC-5025P	5×25	2,250本(90本×25パック)	5.3	25	23							4516166004678
*PC-5032P	5×32	2,250本(90本×25パック)	5.3	32	30	2.0	1.6 (16山)	9.5	3.2	No.2	4.3~4.5	4516166004685
*PC-5045P	5×45	1,500本(60本×25パック)	5.3	45	39	6.0						4516166019023
*PC-5060P	5×60	1,250本(50本×25パック)	5.3	60	54							4516166019030

材質 **SUS410**  
表面処理 パシベート処理  
ねじ先端 シャープポイント  
ねじ山 高低ねじ山

品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	適合ドリル径 (mm)	JAN
*PCS-4025P	4×25	5,000本(200本×25パック)	4.2	25	23		1.4 (18山)	7.5	2.7	No.2	3.4~3.5	4516166019191
*PCS-4032P	4×32	3,750本(150本×25パック)	4.2	32	30							4516166019207




材質 **鉄**  
表面処理 ラスパート処理  
ねじ先端 シャープポイント  
ねじ山 高低ねじ山

## ナベ座付

### ■特長と用途

様々な部材とコンクリート下地への締結

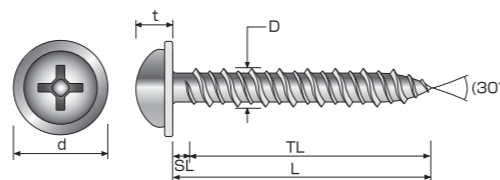

品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	適合ドリル径 (mm)	JAN
*PW-4025P	4×25	3,125本(125本×25パック)	4.2	25	24	1.5	1.4 (18山)	9.7	3	No.2	3.4~3.5	4516166022658
*PW-4032P	4×32	2,500本(100本×25パック)	4.2	32	31							4516166022665

\*の製品につきましては、在庫確認のお問い合わせをお願い致します。  
※その他サイズも別途承ります。




材質 **鉄**  
表面処理 ラスパート処理  
ねじ先端 シャープポイント  
ねじ山 高低ねじ山

## サラ頭

### ■特長と用途

様々な部材とコンクリート下地への締結

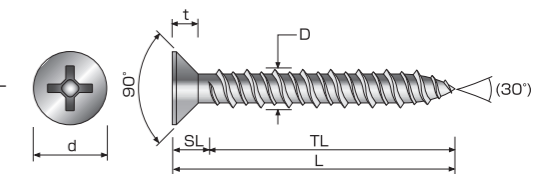


品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	適合ドリル径 (mm)	JAN
FC-4025P	4×25	5,000本(200本×25パック)	4.2	25	21							4516166004562
FC-4032P	4×32	3,750本(150本×25パック)	4.2	32	28	4.0	1.4 (18山)	7.0	2.4	No.2	3.4~3.5	4516166004579
FC-4038P	4×38	3,125本(125本×25パック)	4.2	38	34	4.0						4516166020609
FC-4045P	4×45	2,500本(100本×25パック)	4.2	45	40	5.0						4516166004586
*FC-4060P	4×60	1,500本(60本×25パック)	4.2	60	57	3.0						4516166018965
*FC-5025P	5×25	2,250本(90本×25パック)	5.3	25	20							4516166004593
*FC-5035P	5×35	2,250本(90本×25パック)	5.3	35	30							4516166004609
FC-5045P	5×45	1,500本(60本×25パック)	5.3	45	39	6.0	1.6 (16山)	9.0	3.5	No.2	4.3~4.5	4516166004616
FC-5060P	5×60	1,250本(50本×25パック)	5.3	60	54							4516166004623
FC-5075P	5×75	750本(30本×25パック)	5.3	75	54	21.0						4516166018989
FC-5090P	5×90	750本(30本×25パック)	5.3	90	54	36.0						4516166018996
*FC-6035P	6×35	1,250本(50本×25パック)	6.3	35	29							4516166004630
*FC-6045P	6×45	1,000本(40本×25パック)	6.3	45	39	6.0						4516166004647
*FC-6060P	6×60	750本(30本×25パック)	6.3	60	54							4516166004654
*FC-6070P	6×70	750本(30本×25パック)	6.3	70	55	15.0	1.8 (14山)	12.0	4.0	No.3	5.3~5.5	4516166004661
*FC-6075P	6×75	500本(20本×25パック)	6.3	75	55	20.0						4516166019009
*FC-6090P	6×90	375本(15本×25パック)	6.3	90	80	10.0						4516166019016

材質 **SUS410**  
表面処理 パシベート処理  
ねじ先端 シャープポイント  
ねじ山 高低ねじ山

品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	適合ドリル径 (mm)	JAN
FCS-4025P	4×25	5,000本(200本×25パック)	4.2	25	21							4516166019214
FCS-4032P	4×32	3,750本(150本×25パック)	4.2	32	28	4.0	1.4 (18山)	7.0	2.4	No.2	3.4~3.5	4516166019221
*FCS-4045P	4×45	2,500本(100本×25パック)	4.2	45	40	5.0						4516166385463
*FCS-5045P	5×45	1,500本(60本×25パック)	5.3	45	39	6.0	1.6 (16山)	9.0	3.5	No.2	4.3~4.5	4516166385609
*FCS-5060P	5×60	1,250本(50本×25パック)	5.3	60	54							4516166385470

### ■作業手順

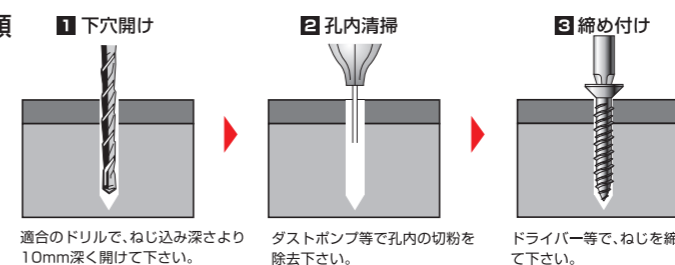

### ■ツイスター・引抜強度値

ねじ径	ねじ込深さ	引抜強度
4mm (4.2mm)	25mm	1300N
5mm (5.3mm)	25mm	1400N
6mm (6.3mm)	25mm	1700N

・試験材: JIS A1132に準ずるコンクリート(圧縮強度34.4N/mm<sup>2</sup>)を使用。  
・社内実測の平均値であり保証値ではありません。

\*の製品につきましては、在庫確認のお問い合わせをお願い致します。  
※その他サイズも別途承ります。