


材質 鉄  
表面処理 クロメートめっき  
ねじ先端 スプーンポイント  
ねじ山 粗目ねじ山

## スプーンネジ

■特長と用途  
硬質木質建材、樹脂等と幅広い木下地への締結

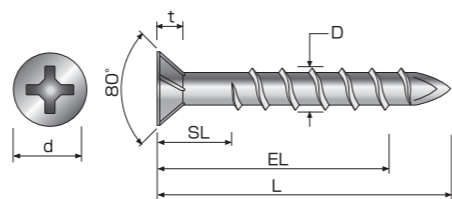

品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	EL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	使用相手材	JAN
SP-3825	3.8×25	10,000本(1,000本×10箱)	3.8	25	15						MDF他、 硬質木材を 含む木質材 全般	4516166003558
SP-3828	3.8×28	10,000本(1,000本×10箱)	3.8	28	18	7.0						4516166003565
SP-3832	3.8×32	6,000本(600本×10箱)	3.8	32	22							4516166003572
SP-3838	3.8×38	6,000本(600本×10箱)	3.8	38	28	8.0	2.82 (9山)	8.0	3.8	No.2		4516166003589
SP-3841	3.8×41	6,000本(600本×10箱)	3.8	41	31	9.0						4516166003596
*SP-3845	3.8×45	4,000本(400本×10箱)	3.8	45	35	13.0						4516166003602
SP-3851	3.8×51	4,000本(400本×10箱)	3.8	51	41	19.0						4516166003619
SP-3857	3.8×57	4,000本(400本×10箱)	3.8	57	47	14.0						4516166003626
SP-4265	4.2×65	2,500本(250本×10箱)	4.2	65	54	20.0	2.82 (9山)	8.2	3.9	No.2		4516166003633
SP-4275	4.2×75	2,500本(250本×10箱)	4.2	75	64	30.0						4516166003640
*SP-5390	5.3×90	1,000本(100本×10箱)	5.3	90	77	28.0	3.18 (8山)	9.0	4.0	No.2	4516166003657	
*SP-53100	5.3×100	1,000本(100本×10箱)	5.3	100	87	38.0					4516166003664	

材質 SUS410  
表面処理 パンベート処理  
ねじ先端 スプーンポイント  
ねじ山 粗目ねじ山

品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	EL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	十字穴	使用相手材	JAN
*SP4-3832	3.8×32	6,000本(600本×10箱)	3.8	32	22	7.0					MDF他、 硬質木材を 含む木質材 全般	4516166003671
*SP4-3841	3.8×41	6,000本(600本×10箱)	3.8	41	31	9.0	2.82 (9山)	7.0	3.5	No.2		4516166003688
*SP4-3851	3.8×51	4,000本(400本×10箱)	3.8	51	41	19.0						4516166003695
*SP4-3857	3.8×57	4,000本(400本×10箱)	3.8	57	47	14.0						4516166003701
*SP4-4265	4.2×65	2,500本(250本×10箱)	4.2	65	54	20.0	2.82 (9山)	7.5	3.5	No.2	4516166003718	
*SP4-4275	4.2×75	2,500本(250本×10箱)	4.2	75	64	30.0					4516166003725	

### ■ スプーンネジとは？

- ◎ねじ先端に薄鉄板(1.0ミリ程度)の貫通可能なスプーン形状のドリル刃を持つ、木下地用ビス。
- ◎木材の繊維を切削、下穴を開けながら、ねじ込まれる為、木割れを解消。
- ◎硬質木材や、木材の節目等に効果を発揮、粗目ねじ山で高レベルでの保持力を確保。

### ■ スプーンネジ・引抜強度値

品番	サイズ (mm)	ねじ込み深さ				
		20mm	30mm	40mm	50mm	60mm
SP-3857	3.8×57	1168	2085	3037	3863	—
SP-4275	4.2×75	1418	2345	3496	4055	4423
SP-53100	5.3×100	—	—	3741	4524	6357

・試験材：市販品2×4材を使用。  
・社内実測の平均値であり保証値ではありません。

\*の製品につきましては、在庫確認のお問い合わせをお願い致します。  
※頭部ペイント、その他表面処理、小袋入加工も別途承ります。




材質 鉄  
表面処理 ダクロ処理  
ねじ先端 レギュラー  
ねじ山 並目ねじ山

鉄下地用 (四角穴)

## フラワービス

■特長と用途  
50ミリ以下のALC板と鉄下地への締結  
ケースに専用ビット1本付

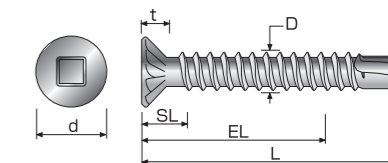


品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	EL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	四角穴	適応パネル厚 (mm)	適応板厚 (mm)	JAN
*ARD-5068T-D	5×68	1,500本(500本×3箱)	5.0	68	58	16.0	1.6(16山)	12.0	6.0	No.3	50	1.6~3.5	4516166004432

材質 鉄  
表面処理 ダクロ処理  
ねじ先端 シャープポイント  
ねじ山 粗目ねじ山

木下地用 (四角穴)

## フラワービス

■特長と用途  
50ミリ以下のALC板と木下地への締結  
ケースに専用ビット1本付

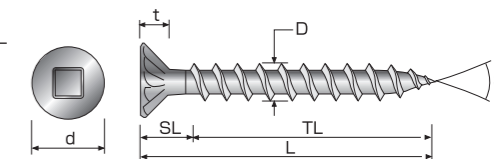

品番	サイズ (mm)	入数	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SL (mm)	ねじピッチ (mm)	d (mm)	t (mm)	四角穴	適応パネル厚 (mm)	JAN
*ARS-5560-D	5.5×60	1,500本(500本×3箱)	5.5	60	45	10.0	3.18 (8山)	12.0	6.0	No.3	37	4516166004449
*ARS-5570-D	5.5×70	1,500本(500本×3箱)	5.5	70	45	20.0					50	4516166004456

\*の製品につきましては、在庫確認のお問い合わせをお願い致します。